

CMYK:  
**C0 M20 Y100 K0**

PANTONE:  
**Pantone 116 C**

RGB:  
**R252 G206 B1**

CMYK:  
**C63 M27 Y100 K11**


PANTONE:  
**Pantone 370 C**

RGB:  
**R104 G138 B58**

CMYK:  
**C100 M0 Y100 K60**

PANTONE:  
**Pantone 3425C**

RGB:  
**R00 G88 B38**

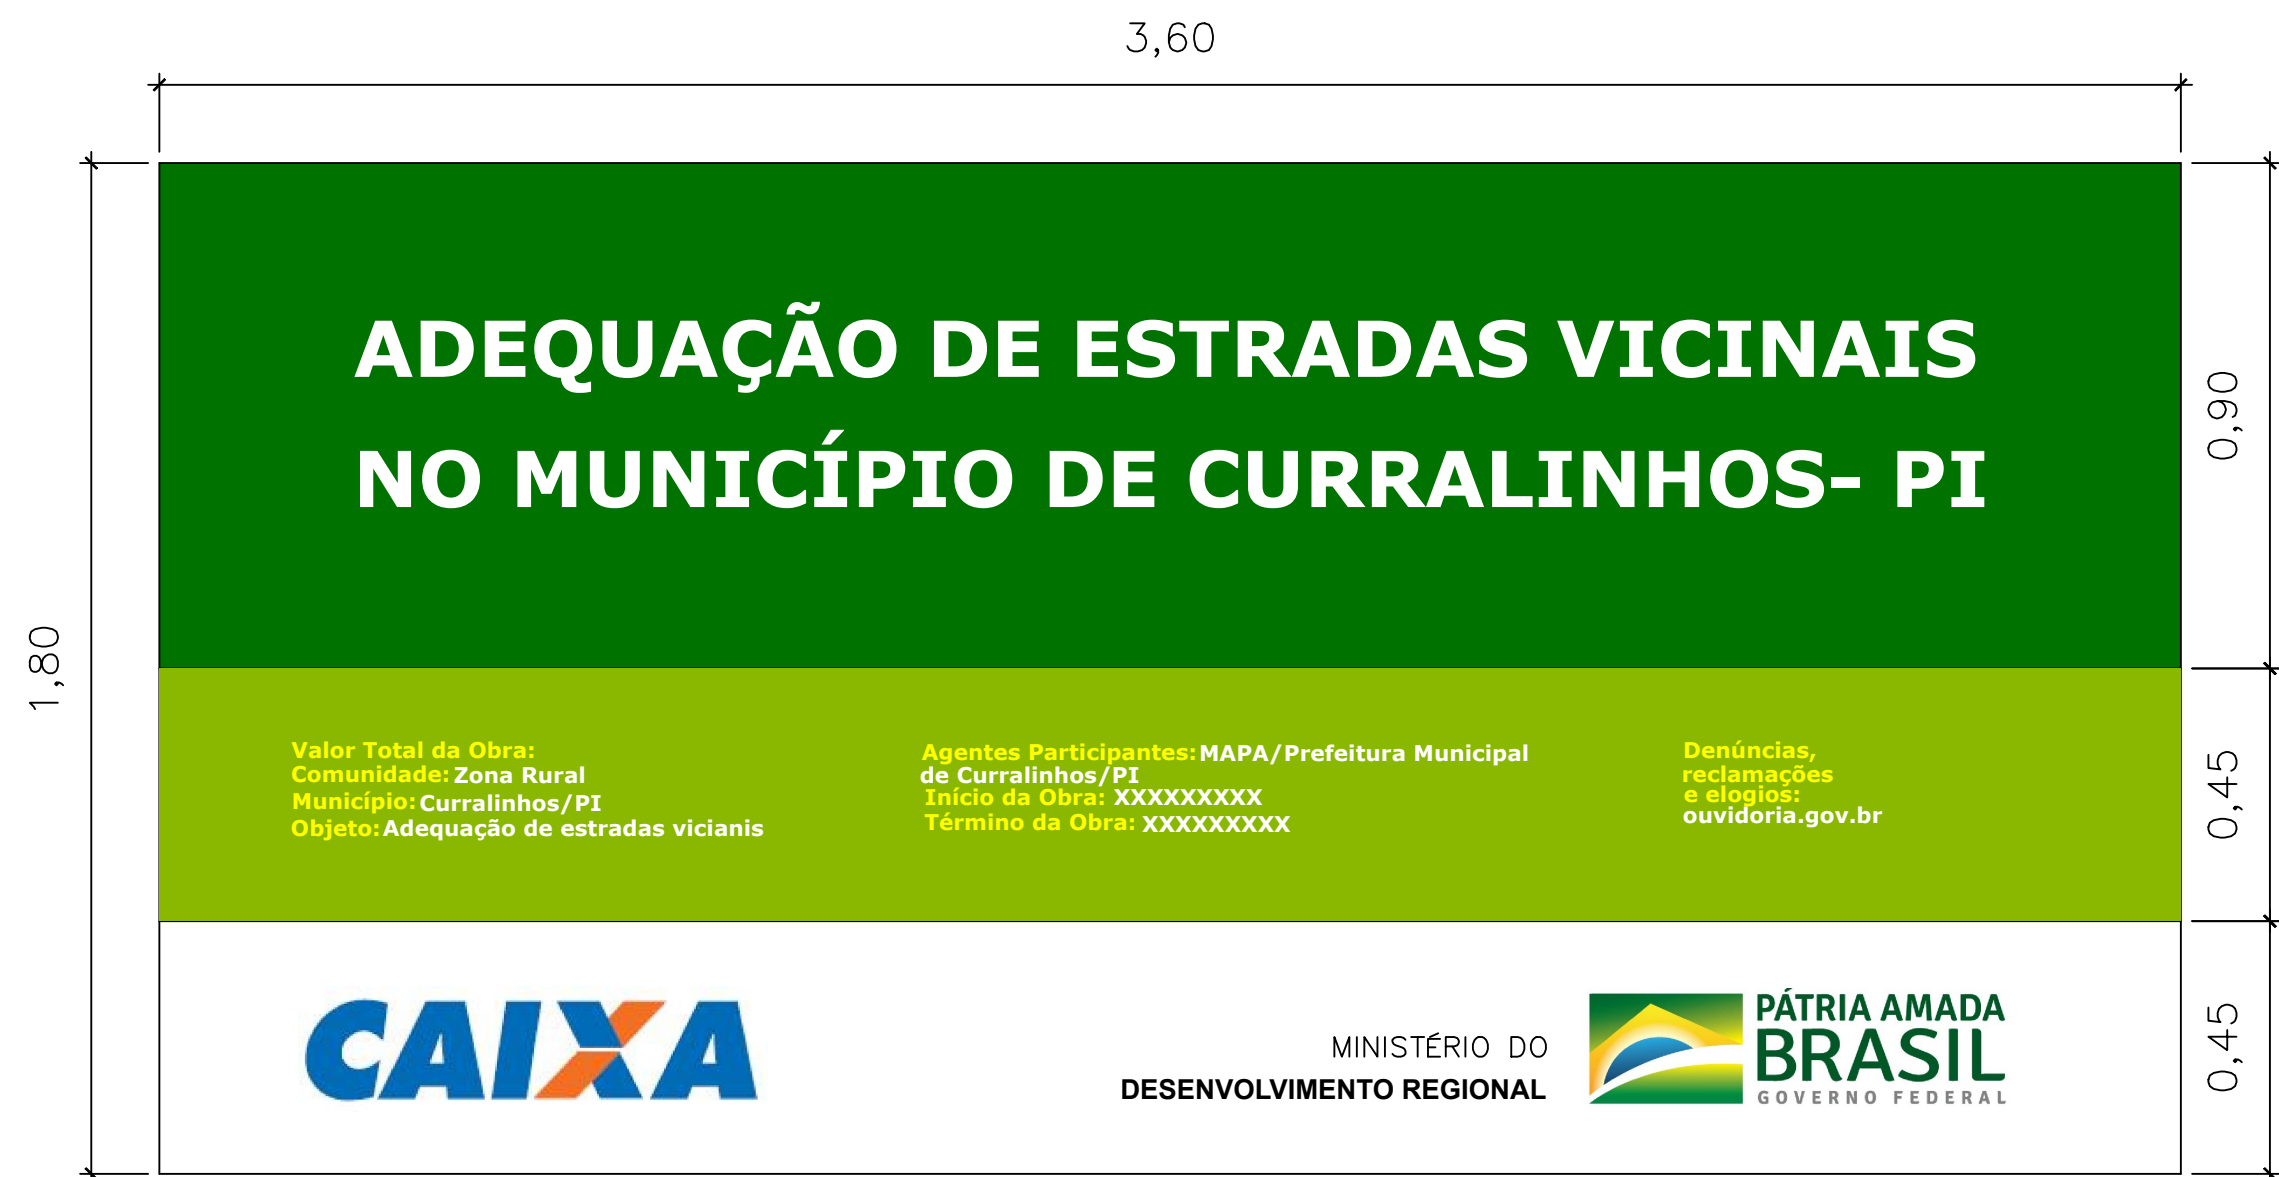

ESPECIFICAÇÕES:

ÁREA TOTAL:

– Proporção de 8X e 4X.

ÁREA DO NOME DA OBRA (A):

- Cor de fundo: verde – Pantone 3425 C.
- Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
- Cor de fonte: branca.

ÁREA DE INFORMAÇÕES DA OBRA (B):

- Cor de fundo: verde – Pantone 370 C.
- Fonte: Sgnika Regular, caixa alta e baixa
- Cor de fonte: amarela – Pantone 116 C e branca.

Espaço entrelinhas:

- 1 vez o tamanho do corpo da letra.
- Exemplo: corpo 60/60).

Espaço entreletras:

- O espaçamento entre letra é 20.

Área das assinaturas (C):

- Cor de fundo: branca.
- As assinaturas devem ser centralizadas.
- A denominação "Ministério do(a)" ou "Secretaria do(a)" deve estar em Signika Light e o nome do ministério ou secretaria deve estar em Signika Semibold, espaçamento entre letras é 40

ÁREA DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL:

Deverá ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de tamanho "x", sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda.

MARCAS DE PROGRAMAS/POLÍTICAS PÚBLICAS:

Deverão ser aplicadas na área da logomarca do Governo Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção acima, com a diferença do alinhamento pela direita.

LOGOMARCA DE ÓRGÃOS E ENTIDADES:

Deverão seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

Confecção da placa:

A placa deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas e proporções e demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapa plana, metálica, galvanizada, em material resistente a intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a maior visualização. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução da obra.

LOGOMARCA DO GOVERNO FEDERAL



|               |  |             |  |
|---------------|--|-------------|--|
| CLIENTE:      | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS (PI)     |             |  |
| PROJETO:      | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS               |             | TRECHO :<br>ASSENTAMENTO PRIMEIRO<br>DE JUNHO<br>LOC. PILÕES |
| CONVÊNIO Nº:  | 925486/2021<br>MAPA/ P. M. DE CURRALINHOS/PI |             |  |
| DESENHO:      | PLACA DA OBRA DIMENSÕES 3,60x1,80m           |             | ESCALA:<br>INDICADAS   |
| PROJETISTA:   | DADOS DE CAMPO:<br>MIGUEL                    |             | DESENHO/CAD:<br>MIGUEL                                       |
| DATA:<br>2022 |  | REV.:<br>00 | FORMATO:<br>A1   |
|               |  |             | PRANCHA Nº:<br>PO - 01/01                                    |